

製品案内



お問い合わせ先

株式会社 奥竹バルブ

〒 529-1512


滋賀県東近江市大塚町1302-7

TEL (0748) 55-0147

FAX (0748) 55-3501

E-mail okutake@okutake-valve.com

URL <http://www.okutake-valve.com>

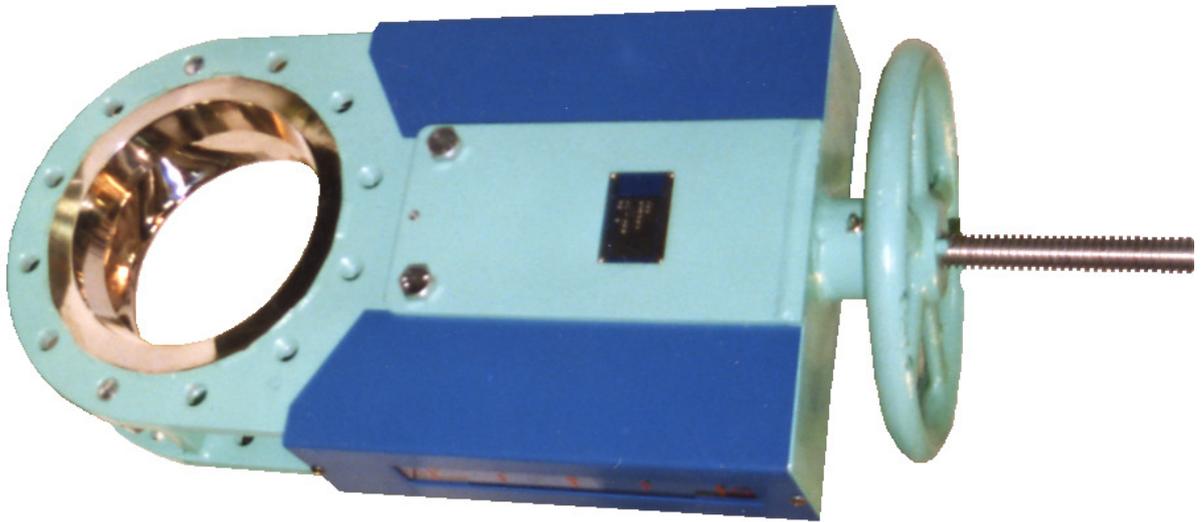

品名	手動式 角丸ライニング型 ナイフゲートバルブ	型番	PL200-001
		サイズ	5K200A
仕様	材質	本体	SUS304+SS400
		弁体	SUS304
		シート	テフロン
	駆動部	手動	

概要

接粉粒部はステンレス製でバフ仕上げされています。ポート径は配管パイプ円径と同じサイズになっているために、全開時はP1、P2の両側のつなぎ目に、全閉時はP2側のつなぎ目に溜りが発生しない構造になっています。また、内部でも粉粒体で噛込み動作不良を起こすことのない特殊構造になっています。

製作範囲

寸法・材質・駆動方式・内面バフ仕上げ等につきましては、お客さまの要望により検討製作させていただきます。

使用例

化学プラント・食品等の粉粒体の遮断に使用されているバルブです。

明日をクリエイトする

okutake VALVE