

製品案内



お問い合わせ先

株式会社 奥竹バルブ

〒 529-1512


滋賀県東近江市大塚町1302-7

TEL (0748) 55-0147

FAX (0748) 55-3501

E-mail okutake@okutake-valve.com

URL <http://www.okutake-valve.com>

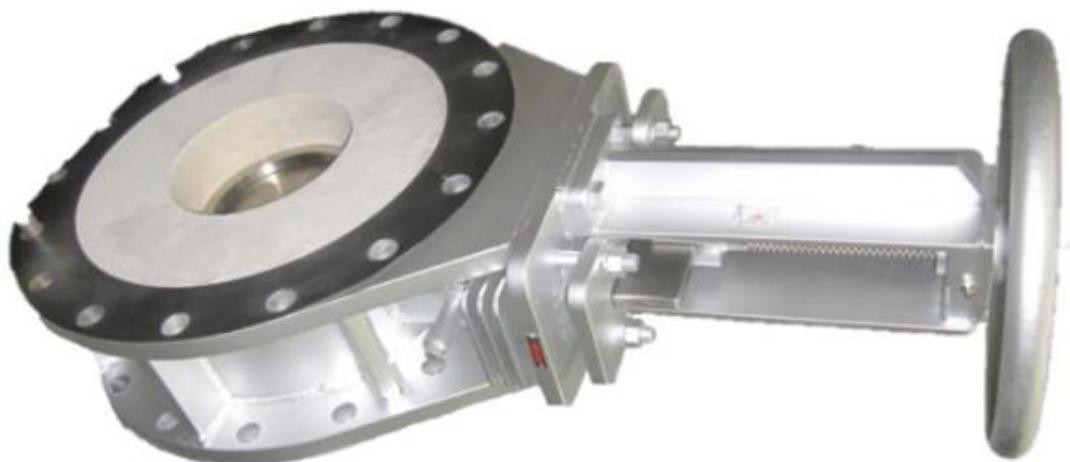

品名	内面キャストブル式 ナイフゲート弁	型番	PL110-H2
		サイズ	5K400A×200A
仕様	材質	本体	SS400+キャストブル
		弁体	SUS310S
		シート	SUS310S
	駆動部	手動ハンドル	

概要

内面をキャストブル張りにすることで、高温の流体が外部にほとんど漏れなくなります。断熱性があるため、ボディー外面の材質はステンレスではなく、SS400でも問題ありません。

製作範囲

寸法・材質・駆動方式等につきましては、お客さまの要望により検討製作させていただきます。

使用例

燃焼ガス(770℃)の遮断に使用されているバルブです。

明日をクリエイトする

okutake VALVE