

製品案内



お問い合わせ先

株式会社 奥竹バルブ
〒529-1512


滋賀県東近江市大塚町1302-7

TEL (0748) 55-0147

FAX (0748) 55-3501

E-mail okutake@okutake-valve.com

URL <http://www.okutake-valve.com>

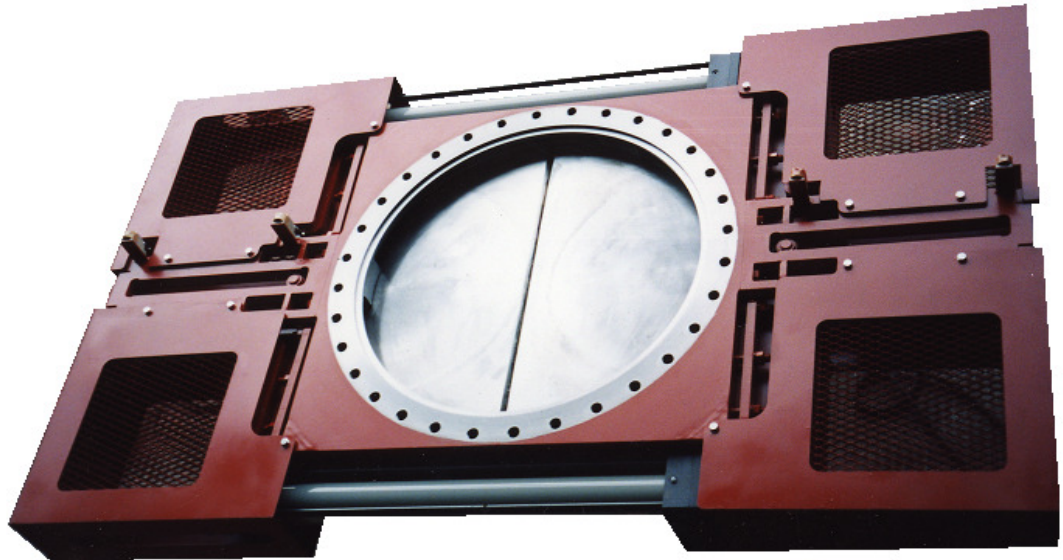

品名	W油圧シリンダー式 Wディスク型 ナイフゲートバルブ	型番	PL110-001
		サイズ	10K1200A
仕様	材質	本体	SS400
		弁体	S45C
		シート	耐磨耗用鋼(HARDOX)
	駆動部	油圧シリンダー	

概要

弁体が中央より左右に開く構造で全閉時に、内部の流体で噛込み動作不良を起こすことはありません。また、油圧シリンダーが両サイドに配置されているので非常にコンパクト化されています。

製作範囲

寸法・材質・駆動方式等につきましては、お客さまの要望により検討製作させていただきます。

使用例

シールドマシーン内部等の限られた小スペースに設置出来る泥水の遮断に使用されているバルブです。

明日をクリエイトする

okutake VALVE