

製品案内



お問い合わせ先

株式会社 奥竹バルブ

〒 529-1512


滋賀県東近江市大塚町1302-7

TEL (0748) 55-0147

FAX (0748) 55-3501

E-mail okutake@okutake-valve.com

URL <http://www.okutake-valve.com>

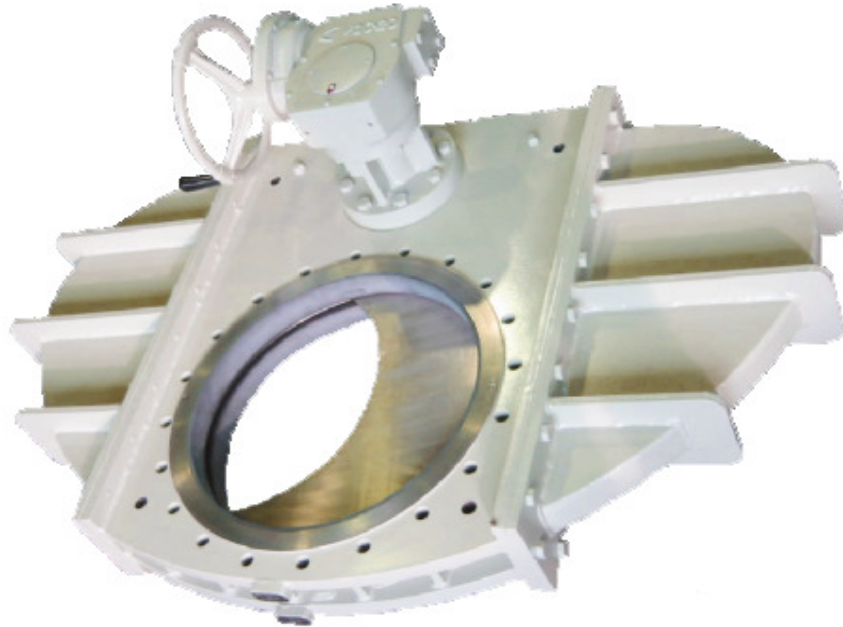

品名	ギヤー式 スライド型 ゲートバルブ	型番	PL110-S-001
		サイズ	10K500A
仕様	材質	本体	SS400+セラミック溶射
		弁体	SUS304+セラミック溶射
		シート	EPDM
	駆動部	手動ウォームギア	

概要

スライド型ゲートバルブは全開時はフルポートとなり、磨耗性流体をブリッジすることなく流せます。また、ギア式なので非常にコンパクトです。また、本体と弁体にセラミックが溶射されているために耐磨耗性に優れています。

製作範囲

寸法・材質・駆動方式等につきましては、お客さまの要望により検討製作させていただきます。

使用例

フライアッシュ等の磨耗性流体の遮断に使用されているバルブです。

明日をクリエイトする

 okutake VALVE