

製品案内



お問い合わせ先

株式会社 奥竹バルブ
〒529-1512


滋賀県東近江市大塚町1302-7

TEL (0748) 55-0147

FAX (0748) 55-3501

E-mail okutake@okutake-valve.com

URL <http://www.okutake-valve.com>

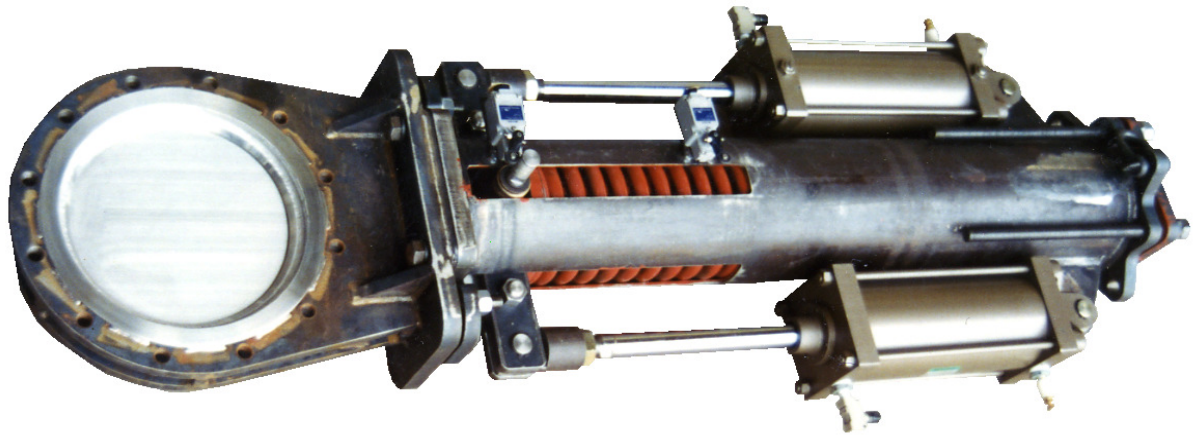

品名	単動Wエアシリンダー式 ナイフゲートバルブ	型番	PL100-003
		サイズ	5K300A
仕様	材質	本体	SUS304+SS400
		弁体	SUS304
	駆動部	単動Wエアシリンダー	

概要

エア源・電源が喪失した時は、スプリングが作動し強制的に全閉します。シリンダー2本をスプリングの左右に配置することにより大きなスプリングの使用が可能です。そのために、比較的大きなサイズのゲート弁を製作できます。

製作範囲

寸法・材質等につきましては、お客さまの要望により検討製作させていただきます。また、50A～200Aはエアシリンダー1本、250A～300Aはエアシリンダー2本になります。

使用例

粉粒体の遮断に使用されているバルブです。

明日をクリエイトする

okutake VALVE