

# 製品案内



お問い合わせ先

株式会社 奥竹バルブ

〒 529-1512


滋賀県東近江市大塚町1302-7

TEL (0748) 55-0147

FAX (0748) 55-3501

E-mail okutake@okutake-valve.com

URL <http://www.okutake-valve.com>

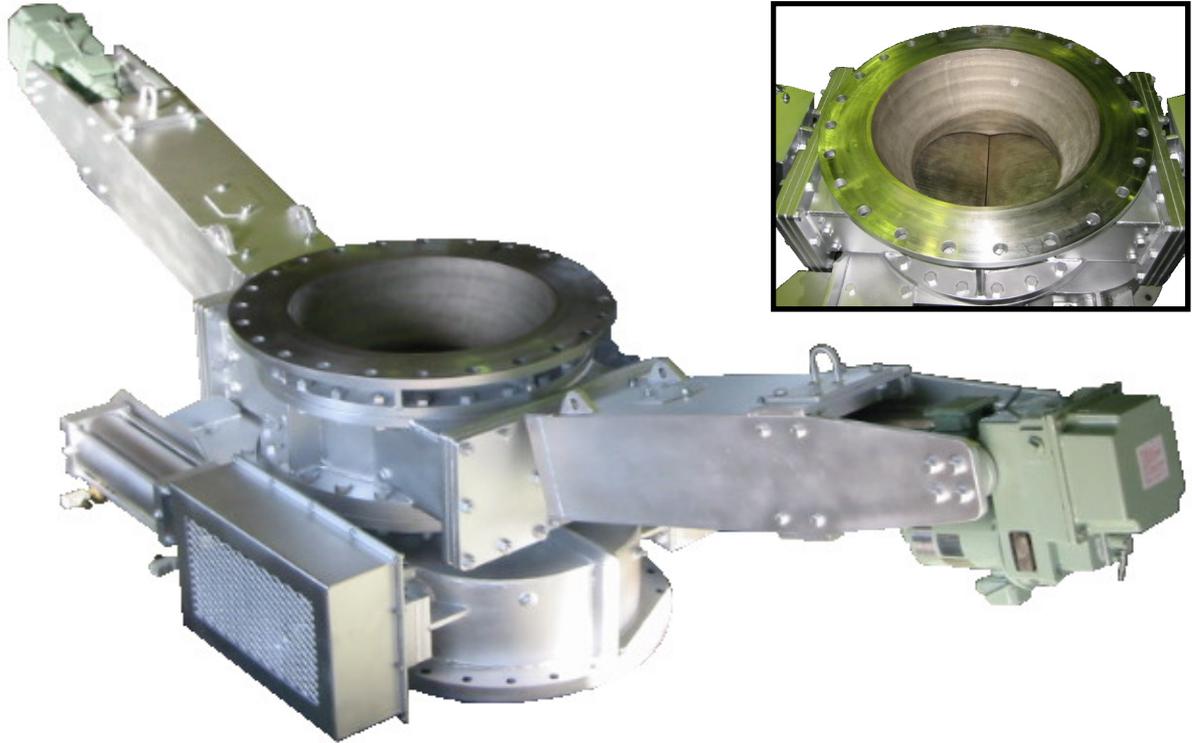

品名	カットゲートバルブ ガスシールバルブ	型番	E210-001
		サイズ	700A×500A
仕様	材質	本体	SS400+自溶性超硬合金(メテコ16C)
		弁体	SS400+SUS304+自溶性超硬合金(メテコ16C)
		シート	バイトン
	駆動部	電動+エアシリンダー	

## 概要

塊コークス等の磨耗性流体を上部ゲート弁でカットし、下部ガスシールバルブでガスシールします。また、弁体とポート内径に自溶性超硬合金が溶射されているために耐磨耗性に優れています。

## 製作範囲

寸法・材質・駆動方式等につきましては、お客さまの要望により検討製作させていただきます。

## 使用例

高炉コークス投入弁として使用されているバルブです。

明日をクリエイトする

okutake VALVE